

南海トラフ地震…

線状降水帯…

# 御社の フォークリフトは “人を助ける”

## BCP対策

戦争…

津波…

社員

近隣住民

### 48V電動フォークリフト⇒AC100V



1500Wタイプ 3000Wタイプ

### 非常用インバータ

日本基準、品質管理




説明動画

# 非常用インバータ

入力低電圧  
保護回路付き

48V電動フォークリフト⇒AC100V

日本基準  
品質管理

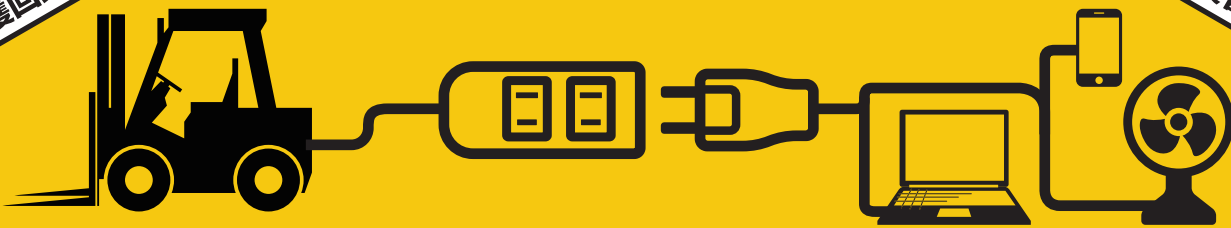

1500Wタイプ

品番:PS-INV1500



1500Wインバータ本体×1個  
フォークリフト接続用(コネクタ付)

50W LED投光器×1個




夜間発見用蓄光シール1枚

非常用  
インバータ



コネクタ変換アダプタ×1個  
SB175⇒SB350

2m電源タップ  
(1500W)×1個



ハードツールケース  
(キャリアタイプ)×1個

総重量10.6kg  
W350xD200xH160mm

3000Wタイプ

品番:PS-INV3000



3000Wインバータ本体×1個  
フォークリフト接続用(コネクタ付)

50W LED投光器×1個



夜間発見用蓄光シール1枚

非常用  
インバータ



コネクタ変換アダプタ×1個  
SB175⇒SB350

2m電源タップ  
(1500W)×2個



ハードツールケース  
(キャリアタイプ)×1個


総重量20.6kg  
W420xD200xH160mm

接続方法  
(1500Wの場合)

リーチリフト などコネクタが小さいタイプ(SB175)




本体スイッチON



LED投光器

カウンターリフト などのコネクタが大きいタイプ(SB350)



本体スイッチON



スマホ

使用時間目安 バッテリー残量80%、インバーター本体消費係数70%の場合

カウンターリフト  
400Ahの場合

LED投光器(50W)→×1台 約215時間

ノーパソコン(20W)→×3台 約179時間

スマートフォン(10W)→×10台 約108時間

リーチリフト  
280Ahの場合

LED投光器(50W)→×1台 約151時間

ノーパソコン(20W)→×3台 約125時間

スマートフォン(10W)→×10台 約75時間



説明動画